

Sjorkettingen en kettingspanners G10

74

Sjorkettingen en kettingspanners G12

75



### Sjorkettingen (Grade 10)

Sjorkettingen worden toegepast voor het veilig zekeren van zware lasten over de weg, per spoor, vlieg- en scheepstransport. De sjorkettingen zijn uitgevoerd met een ratelspanner, lasthaken met veiligheidsklep, inkortklaauw met een beveiliging welke het lostrillen van de ketting voorkomt tijdens het transport. De ratelspanner geeft de voorspankracht gecontroleerd door aan de kettingen.

#### Kenmerken

- Volgens EN 12195-3.
- Ratelspanner met uitdraai-borging.
- Lange zijde is inkortbaar door de inkortklaauw met beveiliging.
- Veiligheidslabel met werklust en spankracht.
- Kettingen en toebehoren Grade 10, standaard lengte 3,5 m.



Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Minimale breeksterkte (daN)	Kettingdiameter (mm)	H (mm)	Spanwijdte (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Sjorketting 7mm	3150	3800	7600	7	355	185	3.5	11	3025007
Sjorketting 8mm	3150	5000	10000	8	355	170	3.5	12	3025008
Sjorketting 10mm	3150	8000	16000	10	355	200	3.5	19	3025010
Sjorketting 13mm	3150	13400	26800	13	355	230	3.5	33	3025013




### TLB-R kettingspanners (Grade 8)

Kettingspanner TLB-R - Grade 8 volgens EN 12195-3.

#### Kenmerken

- Volgens EN 12195-3.
- Kettingspanner met ratelmechanisme.
- Inkorthaken met beveiliging.
- Voorzien van uitdraaiblokkering.
- Gesmede uitvoering.
- Licht functionerend.
- In combinatie met Grade 8 ketting.

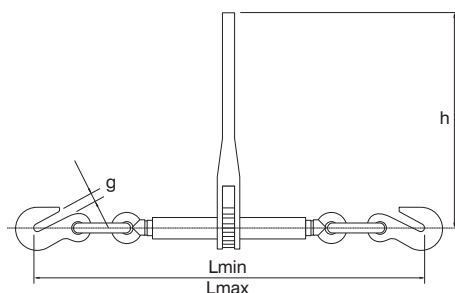


Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Minimale breeksterkte (daN)	Kettingdiameter (mm)	G (mm)	H (mm)	L min (mm)	L max (mm)	Spanwijdte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TLB- 7R 8	3150	4000	8000	8	12.7	355	595	780	185	4.9	3023010
TLB- 8R 10	3150	6300	12600	10	14	355	620	790	170	5.5	3023013
TLB-10R 13	3150	10000	20000	13	16.5	355	685	885	200	7.4	3023016
TLB-13R 16	3150	16000	32000	16	23.5	381	825	1055	230	12.5	3023017

**ZRSWP sjorketting (Grade 12)**

Grade 12 sjorketting met inkorthaak en ooghaken, lengte standaard 3,5 meter. Volgens EN 12195-3.



Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Minimale breeksterkte (kN)	Kettingdiameter (mm)	Spanwijdte (mm)	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
ZRSWP-7	1900	4630	92.60	7	145	3.5	8.2	2513007
ZRSWP-8	1900	5900	118.0	8	145	3.5	9.2	2513008
ZRSWP-10	3000	9800	196.0	10	145	3.5	13.7	2513010
ZRSWP-13	2500	15700	314.0	13	290	3.5	28.4	2513013



**RSWP kettingspanner (Grade 12)**

Kettingspanners voor kettingklasse Grade 12 volgens EN 12195-3.

**BELANGRIJK!**

- Iedere lading, onafhankelijk van zijn gewicht, moet gezeurd worden.
- Sjorkettingen zijn niet geschikt voor het hijsen van een last.
- Verleng de hendel nooit met een pijp om meer kracht te kunnen zetten.
- Belast kettingen, haken en spanner nooit over scherpe kanten.
- Gebruik hoekbeschermers of geleidingen bij scherpe kanten (r hoek < diam.ketting).
- Sjorkettingen met opgerekte of verbogen schakels, scheuren etc. mogen niet meer gebruikt worden.
- Bij twijfel altijd laten inspecteren en/of repareren door bevoegde personen of instanties.

Type	Veilige werklast (kg)	Sjorcapaciteit LC (daN)	L min (mm)	L max (mm)	D (mm)	D1 (mm)	l (mm)	Artikelnummer
RSWP-7/8	6.000	355	500	20	16	145	3.20	2513108
RSWP-10	10.000	365	510	26	18	145	3.80	2513110
RSWP-13	16.000	576	866	31	22	290	9.90	2513113

## Aantekeningen

---