

REMA Drumgrab	172
REMA DG10 Vatenklem	173
Vatenhandling	174
Vatentrucks	176



Gebruik



1

Het aanslaan van de Drumgrab gaat snel en eenvoudig. Pak de Drumgrab vast aan de grijze delen: het grijze hyssoog en de grijze beweegbare grijp-arm.



2

Zet de oranje gekleurde grijp-armen over de rand van het vat.



3

Druk nu de beweegbare grijze grijp-arm over de rand van het vat.

Door de gecentreerde spanningsdruk op de polyurethaanband klemmen de grijp-armen stevig vast op het vat.



Controleer altijd of de armen van de klem vastzitten over de rand van het vat.



Bevestig de haak met het hyssoog van de Drumgrab.



Hijzen vanuit iedere positie



De klem houdt de last onder alle omstandigheden vast, zowel op oneffen bodem als het hijzen van een liggende naar staande positie.

De Drumgrab maakt het gemakkelijk om lege vaten handmatig te verplaatsen door het draaibare hyssoog.



Drumgrab in combinatie met andere REMA producten



Heftrucks worden veelvuldig gebruikt voor intern transport. Door middel van de REMA HTH heftruckhysshaak maakt u van de heftruck een mobiele kraan welke voorzien is van een wartelhaak.

De REMA HTH heftruckhysshaak vindt u op pagina 261



De REMA GWK werkplaatskraan is ideaal om te combineren met de Drumgrab. Door de eenvoudige bediening kunnen vaten gemakkelijk omhoog gehesen en getransporteerd worden.

De REMA GWK werkplaatskraan vindt u op pagina 226

REMA DG10 Vatenklem

De Rema DG10 is een innovatieve gepatenteerde vinding voor het snel en veilig aanslaan van 220 liter stalen en kunststof vaten met een randdiameter van 570 tot 610 mm. De vaten kunnen zowel vanuit staande als liggende positie gehesen worden. Verder is het mogelijk om een willekeurig vat uit het midden van een groep vaten te tillen.

Technische specificaties

- Gepatenteerd.
- Proefbelasting 2000 kg.
- Veiligheidsfactor 5.
- 360 graden draaibaar hijs oog.
- Zelf centrerend.
- Snel en veilig in gebruik.

Toepassing


- Voor stalen- en kunststof vaten met een randdiameter van 570 tot 610 mm.
- Olieverwerkende industrie.
- Chemische industrie.
- Werkplaatsen.
- Agrarische sector.
- Afvalverwerkende industrie.
- Voedingsindustrie.magazijnen.
- Vervoerssector.
- Militaire doeleinden.
- Scheepsvaart

Gebruiksaanwijzing

- Het aanslaan gaat eenvoudig, door de grijze beweegbare grijp arm over de rand van het vat te drukken.
- Het lossen van het vat gaat in omgekeerde volgorde als het vat ondersteund wordt.

Belangrijk

- De vaten moeten voorzien zijn van een verdikte rand met een diameter van 570 tot 610 mm.

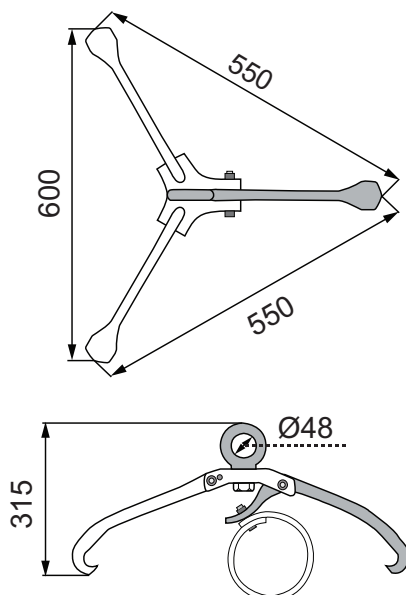

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen (mm)	Bek-opening (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DG10	1000	550-600	570-610	315	8.0	3308201



CVA vatenklem

Kenmerken:

- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen stopvaten gevuld met vloeistof.
- Met automatisch sluitmechanisme.
- Inclusief harpsluiting.



Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CVA-0.5	500	0 - 17	1,6	3308001




CVB vatenklem

Kenmerken:

- Met eenvoudig te bedienen sluitmechanisme.
- Compleet met hijs oog.
- Voor het veilig hijsen en verplaatsen van vaten, waarbij het vat in verticale positie wordt gehouden.

Type	Veilige werklust (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CVB-0.5	500	7,1	3308003



Vatsamenstel (Grade 8)

Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen vaten in horizontale positie.

Kenmerken

- 1 x KAGW2-6 (2534206).
- 1,8 M 6 x 18 WIN200 (2530006).
- 2 x FA-6 (2662006).

Type	Omschrijving	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KAGW-FA-1800	Vatsamenstel (Grade 8)	3,6	2529020



DTS heftruck - vatenklem

Heftruckklem voor het transport van stalen vaten 210L.

Kenmerken

- Geschikt voor 210 liter stalen vaten met een diameter van max 570 mm.
- Klemt door het gewicht van het volle vat.
- Eenvoudige montage door de klem over de vorken te schuiven.
- Robuuste stalen constructie.

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DTS-10	680	572	36	4252005



DD stalen vaten dollie

Eenvoudig hulpmiddel om stalen vaten van 210 liter te verplaatsen.

Kenmerken

- Gelast frame van stalen strip.
- Zwenkwielen met verzinkt frame.
- Loopvlakwielen is bestand tegen olie en water.
- Verzinkte bouten en moeren.

Type	Veilige werklust (kg)	Diameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DD-210	410	600	5	4252007

VK vatenklemmen

VK Vatenklemmen zijn geschikt voor het heffen van diverse soorten vaten.



VK-350



VK-360



VK-500



VKH-500

Kenmerken

- **VK-350** voor stalen vaten.
- **VK-360** voor open en vast gesloten stalen vaten en kunststof vaten met L- of X-ringen.
- **VK-500** voor open of gesloten stalen vaten.
- **VKH-500** voor het horizontaal verplaatsen van stalen vaten.
- Eenvoudig te gebruiken met een takel of hijskaken tbv vorken/lepels.

Type	Veilige werklust (kg)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
VK-350	350	9,5	3308101
VK-360	360	4,5	3308103
VK-500	500	5	3308105
VKH-500	500	7,6	3308107




DH hydraulische vatenwagen

Voor het transporteren van volle stalen vaten in verticale positie (210 liter).

Kenmerken

- Bedieningsgemak door de hydraulische pomp.
- Prima rij-eigenschappen door de grote zijwielen in combinatie met een zwenkwiel.

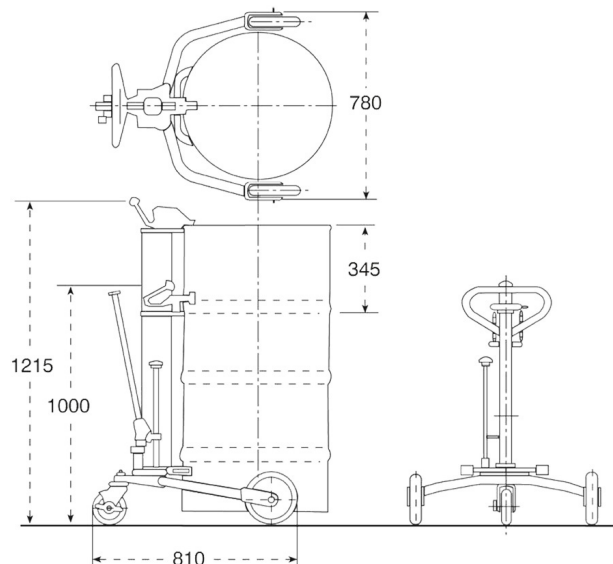

Type	Veilige werklust (kg)	Hefhoogte (mm)	Maximale hoogte vat (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DH-250	250	345	915	40	4252001




DM mobiele vatenwagen

Voor het heffen, transporteren, kantelen en aftappen van volle stalen vaten in (210 liter).

Kenmerken

- Kantelinrichting met blokkeerfunctie in zowel verticale als horizontale positie.

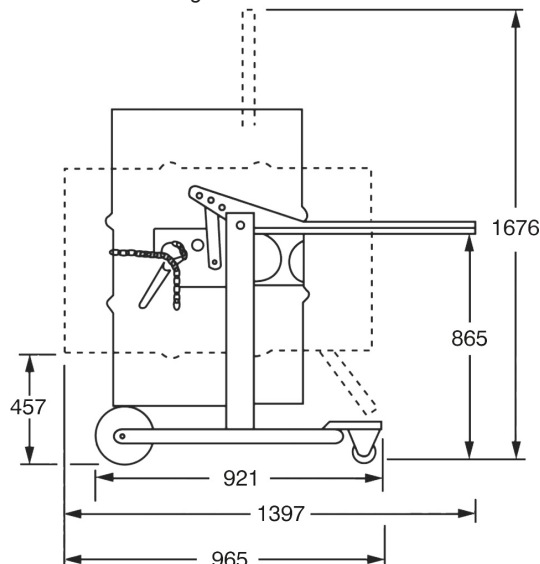

Type	Veilige werklust (kg)	Afmeting L x B (mm)	Hefhoogte (mm)	Maximale hoogte vat (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DM-365	365	1397 x 870	292	915	50	4252003

